

RG-EW7200BE PRO

BE7200 Dual-Band Wi-Fi 7


מדריך התקנה מהירה

כדי להשתמש במכשיר Ruijie בצורה אידיאלית, קרא מדריך זה לפני ההתקנה והשימוש, ושמור את המדריך לקריאה עתידית.

ergocom.co.il

RG-EW7200BE PRO

מדריך התקנה מהירה

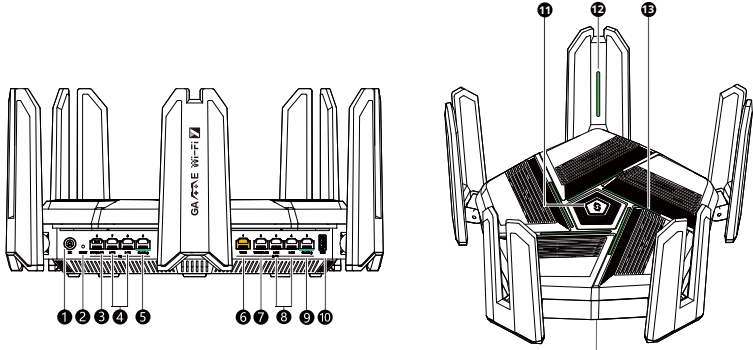

- | | | |
|----------------------|-----------------------|---|
| 1 חיבור חשמל | 2 כפתור איפוס | 3 יציאת LAN/IPTV של GE אחת (יציאת LAN כברירת מחדל, ניתן להחליף ליציאת IPTV) |
| 4 1GE LAN port | 5 1GE LAN port (Game) | 6 2.5GE WAN port |
| 7 2.5GE LAN/WAN port | 8 2.5GE LAN port | 9 2.5GE LAN port (Game) |
| 10 USB 3.0 port | 11 כפתור Reyee Mesh | |
- 12 נורית מערכת/ נורית Mesh

מצב	תיאור
יורק	הנתב מחובר לאינטרנט.
	אות ה-Mesh חזק (אם מוגדר כנתב משני).
	הנתב בתהליך מאותחל/מאפס/משדרג.
הברוב מרוי (8 פעמים בשניה)	צימוד Mesh מתבצע.
	הנתב מחובר לאינטרנט, אך אות ה-Wi-Fi של הרשת חלש.
כתום	קבוע
אדום	קבוע

13 Game Turbo נורית	
מצב	תיאור
כבוי	הנתב בתהליך מאותחל/מאפס/משדרג.
הבהוב יורק, כחול, טורקיז וצהוב	מצב Game Turbo כבוי.
הבהוב סגול	מצב Game Turbo דלוק.
14 תווית מדבקה	
תווית מדבקה בתחתית המוצר מכילה את שם המוצר, הדגם, תווית מדבקה פרמטרי צריכת החשמל והכוונת ה-IP המוגדרת כברירת מחדל.	

1

תכולת אריזה

בדוק את התכולה לאחר פתיחת המוצר מחומרי האריזה.
1 נתב, 1 מתאם חשמל, 1 מדריך התקנה מהירה, 1 כרטיס אחריות, 1 כבל אתרנט (LAN).

ניהול הנתב


1 שיטה 1: נהל את הנתב באמצעות אפליקציית Ruijie Reyee. סרוק את קוד ה-QR כדי להוריד את אפליקציית Ruijie Reyee למכשיר הנייד שלך. בעזרת אפליקציית Ruijie Reyee, תוכל לנשט לנתב כדי לצפות או לשטת את הגדרותיו.



Download Ruijie Reyee App

2 שיטה 2: ניהול הנתב באמצעות ממשק האינטרנט התחבר לרשת ה-Wi-Fi של הנתב. פתח דפדפן אינטרנט והזן 192.168.1.1 בשורת הכתובת. באפשרותך להתחבר לממשק האינטרנט של הנתב כדי להגדיר ולנהל את הנתב.

התקנת נתב יחיד

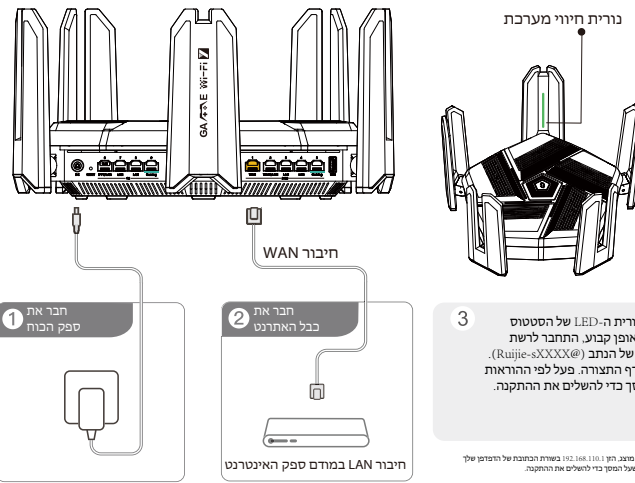

לאחר שגורית ה-LED של הסטטוס דולקת באופן קבוע, התחבר לרשת ה-Wi-Fi של הנתב (Ruijie-Wi-Fi) ותעביר לך התצורה. פעל לפי ההוראות שעל המסך כדי להשלים את ההתקנה.

אם דף התצורה אינו מופיע, רחץ (1) את הפורט המתחבר לרשת שלך. פעל לפי ההוראות שעל המסך כדי להשלים את ההתקנה.


2

2. חברו את יציאת ה-WAN (צהוב) של הנתב המשני ליציאת ה-LAN של הנתב הראשי באמצעות כבל Ethernet. הפעילו את שני הנתבים והמתנו מספר דקות עד שגורית ה-LED תידלק בירוק קבוע. לחצו על כפתור Reyee Mesh בנתב הראשי כדי להשלים את צימוד הרשת הקווי. לאחר שצימוד הרשת יצליח, הנתב המשני ימצא אוטומטית ויסנכרן את אות ה-Wi-Fi של הנתב הראשי.

אם הנתב הוגדר בעבר, לחץ על כפתור האיפוס למשך 10 שניות כדי לשחזר את הנתב להגדרות היצרן לפני ביצוע שלב 2.

חיבור מספר נתבים דרך Reyee Mesh

1. חבר את הנתב הראשון לאינטרנט והגדר אותו כנתב ראשי.

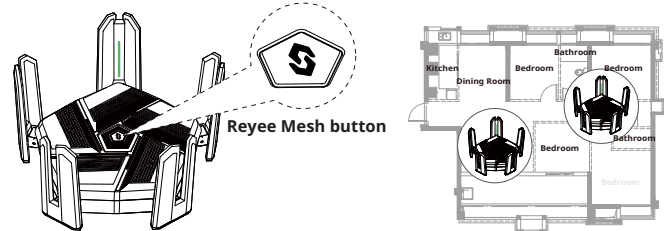

2. מקם את הנתב המשני במרחק של עד 2 מטרים (6.56 אינץ') מהנתב הראשי, וחבר אותו לחשמל.

המתן מספר דקות עד שגורית ה-LED בנתב המשני תהפוך מירוק מירוק לאדום קבוע. דא שהנתב המשני נמצא בהגדרות היצרן שלו. אם הנתב הוגדר בעבר, לחץ על כפתור האיפוס למשך 10 שניות כדי לשחזר את הנתב להגדרות היצרן לפני ביצוע שלב 3.


3. לחצו על כפתור Reyee Mesh בנתב הראשי. צימוד ה-Mesh ימשך כ-2 דקות. במהלך צימוד רשת, נורית ה-LED של Reyee Mesh בשני הנתבים יבהבו במשך כ-2 דקות. כאשר שני נוריות ה-LED של Reyee Mesh מפסיקות להבהב ודולקות באופן קבוע, צימוד הרשת הושלם, והנתב המשני ימצא ויסנכרן אוטומטית את אות ה-Wi-Fi של הנתב הראשי.

4. מקמו את הנתב המשני במקום הרצוי לשירות ה-Wi-Fi והפעילו אותו.

אין צורך להגדיר את הנתב המשני לאחר שגורית הסטטוס דולקת בירוק קבוע, ניתן להתחבר לאות ה-Wi-Fi של הנתב. אם נורית הסטטוס דולקת בבתום או אדום קבוע, מקמו את שני הנתבים קרוב זה לזה כדי להימנע מקיודות או ממשולים רבים מדי ביניהם. אם יש לכם שלשה נתבים או יותר, חזרו על שלבים 2 עד 4 כדי לחבר אותם אחד אחד. עד ששה נתבים נמכדים עבור רשת, כולל נתב ראשי אחד וחמישה נתבים משניים.

חיבור מספר נתבים באמצעות כבלי אתרנט

1. חבר את הנתב הראשון לאינטרנט והגדר אותו כנתב ראשי.

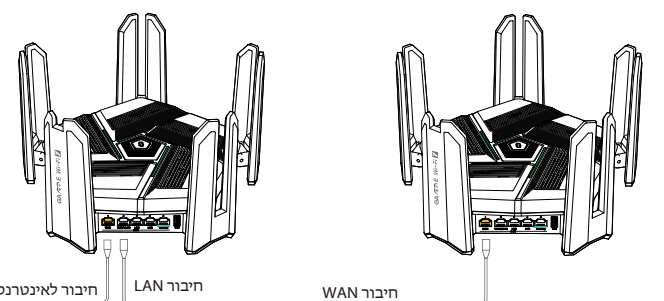

4



Scan the QR code for more languages

English
繁體中文
العربية
Български език
Bahasa Indonesia
Español (América Latina)
Русский
Türkçe
Việt Nam
Deutsch
Polski

3



523000130000

5