Ruijie | Reyee

RG-EW3000GX

מדריך התקנה מהירה

כדי להשתמש במכשיר Ruijie בצורה אידיאלית, קרא מדריך זה לפני ההתקנה והשימוש, ושמור את המדריך לקריאה עתידית.

ergocom.co.il

אודות הנתב RG-EW3000GX

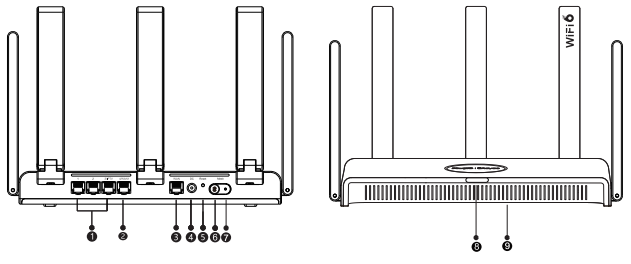

1. יציאת LAN 1GE
2. יציאת אתרנט 1GE (WAN/LAN)
3. יציאת WAN 1GE
4. חיבור חשמל
5. כפתור איפוס
6. כפתור Reyee Mesh
7. נורית Reyee Mesh

תיאור	מצב
צימוד הרשת בוצע בהצלחה.	קבוע
צימוד רשת לא בוצע./ רשת ה- Mesh מנותקת.	כבוי
צימוד רשת בתהליך.	מהבהב

8. נורית מצב מערכת

תיאור	מצב	
הנתב פועל כראוי ומחובר לאינטרנט.	קבוע	ירוק
בתהליך אתחול, איפוס או שדרוג.	מהבהב	
עוצמת האות של קישור ה- Mesh נמוכה (במקרה ומוגדר כנתב משני).	קבוע	כתום
הנתב אינו מחובר לאינטרנט.	קבוע	אדום

9. תווית מדבקה

תווית המדבקה בתחתית המוצר מכילה את שם המוצר, הדגם, פרמטרי הספק וכתובת ה-IP המוגדרת כברירת מחדל.	תווית מדבקה

תכולת האריזה

ודא את תכולת האריזה, לאחר פתיחת המוצר מחומרי האריזה:

1 נתב, 1 ספק כוח, 1 מדריך התקנה מהירה, 1 כרטיס אחריות, 1 כבל אתרנט (LAN)

ניהול הנתב

שיטה 1: תצורה מבוססת אפליקציה

סרקו את קוד ה-QR כדי להוריד את אפליקציית Ruijie Reyee ולנהל את הנתב. ניתן לבדוק את מצב החיבור ולשנות את שם ה-Wi-Fi והסיסמה דרך אפליקציית Ruijie Reyee.

Ruijie Reyee APP

שיטה 2: תצורה מבוססת אינטרנט

חברו את המחשב או הטלפון ל-SSID @Ruijie-sXXXX המשודר על ידי הנתב. גשו לכתובת ה-IP של ניהול האינטרנט 192.168.110.1 באמצעות דפדפן כדי לבצע הגדרות.

התקנת נתב יחיד

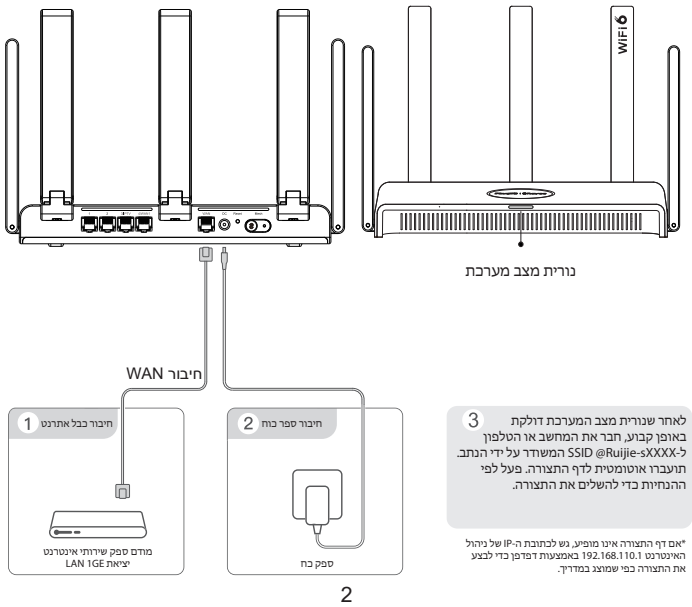

3 לאחר שנורית מצב המערכת דולקת באופן קבוע, חבר את המחשב או הטלפון ל-SSID @Ruijie-sXXXX המשודר על ידי הנתב. תועברו אוטומטית לדף התצורה. פעל לפי ההנחיות כדי להשלים את התצורה.

*אם דף התצורה אינו מופיע, גש לכתובת ה-IP של ניהול האינטרנט 192.168.110.1 באמצעות דפדפן כדי לבצע את התצורה כפי שמוצג במדריך.

חיבור מספר נתבים דרך Reyee Mesh

1. חבר את הנתב הראשון לאינטרנט והגדר אותו כנתב ראשי.

לשלבי התצורה, עיין בסעיף הקודם.

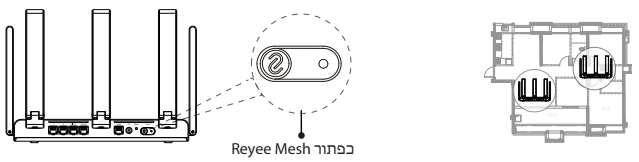

2. מקמו את הנתב המשני במרחק של **2** מטרים (**6.56** אינץ') מהנתב הראשי, והפעילו אותו.

המתן מספר דקות עד שנורית מצב המערכת בנתב המשני תהפוך מירוק מהבהב לאדום קבוע, מה שמציין שהנתב משלים את האתחול.

- ודא שהנתב המשני נמצא בהגדרות היצרן שלו. אם הנתב הוגדר בעבר, השתמש בסיכה כדי לשחזר את הנתב להגדרות היצרן לפני ביצוע שלב 3.

3. לחצו על כפתור **Reyee Mesh** בנתב הראשי. צימוד ה-**Mesh** יבוצע בהצלחה תוך **2** דקות.

נוריות ה-LED של Reyee Mesh בשני הנתבים מהבהבות במשך כ-2 דקות במהלך צימוד הרשת. כאשר שתי נוריות ה-LED מפסיקות להבהב ודולקות באופן קבוע, צימוד הרשת בוצע בהצלחה. שם ה-Wi-Fi והסיסמה של הנתב המשני מסונכרנים אוטומטית עם אלו של הנתב הראשי.

4. מקמו את הנתב המשני במקום בו יש לשפר את עוצמת אות ה-**Wi-Fi** ולאחר מכן הפעילו את הנתב.

אין צורך להגדיר את הנתב המשני לאחר ההפעלה. לאחר שנורית מצב המערכת דולקת בירוק קבוע, ניתן להתחבר ל-SSID ששודרה על ידי הנתב לצורך גישה לאינטרנט.

- אם נורית מצב המערכת דולקת באופן קבוע בכתום או אדום, הזיזו את שני הנתבים כדי להימנע ממרחק רב, או מקירות רבים מדי או מכשולים אחרים ביניהם.
- אם יש לכם מספר נתבים, חזרו על שלבים 2 עד 4 כדי לחבר אותם אחד אחד. מותרים עד שישה נתבים עבור רשת רשת, כולל נתב ראשי אחד וחמישה נתבים משניים.

חיבור מספר נתבים באמצעות כבלי אתרנט

1. חבר את הנתב הראשון לאינטרנט והגדר אותו כנתב ראשי.

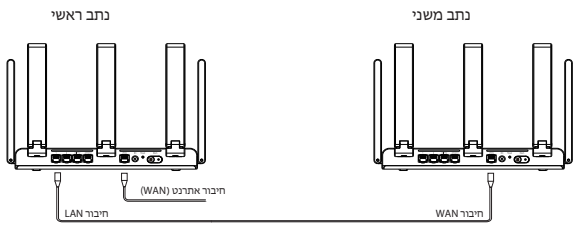

2. הכנס קצה אחד של כבל ה-**Ethernet** ליציאת ה-**WAN** (צהוב) של הנתב המשני וחבר את הקצה השני ליציאת ה-**LAN** של הנתב הראשי. הפעל את הנתבים והמתן מספר דקות עד שנורית מצב המערכת תידלק בירוק קבוע. לחץ על כפתור **Reyee Mesh** בנתב הראשי כדי להשלים את צימוד הרשת הקווית. שם ה-**Wi-Fi** והסיסמה של הנתב המשני מסונכרנים אוטומטית עם אלו של הנתב הראשי.

ודא שהנתב המשני נמצא בהגדרות היצרן. לחץ והחזק את לחצן האיפוס באמצעות סיכה למשך כ-10 שניות כדי לשחזר את הנתב להגדרות היצרן.

Scan the QR code for more languages

English
繁體中文
עברית
Български език
Bahasa Indonesia
Español latinoamericano
Русский
Türkçe
Việt Nam

17.P6.XXXXXXXXX